
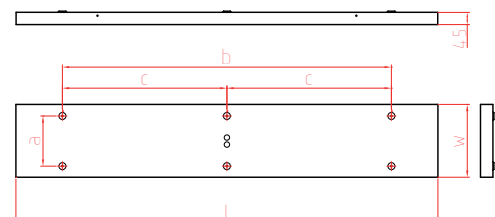
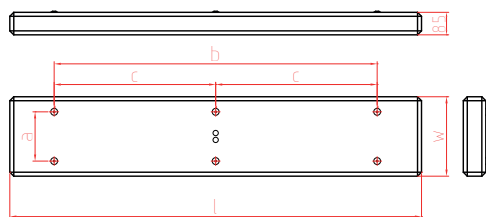


230 V 50 Hz	IP40	t _a 25 °C	EVG	EVG DIMM	EMERGENCY	TW	CE	21	RAL 9003	standard	RAL 9006	na přání on request	
----------------	------	----------------------	-----	----------	-----------	----	----	----	----------	----------	----------	------------------------	--

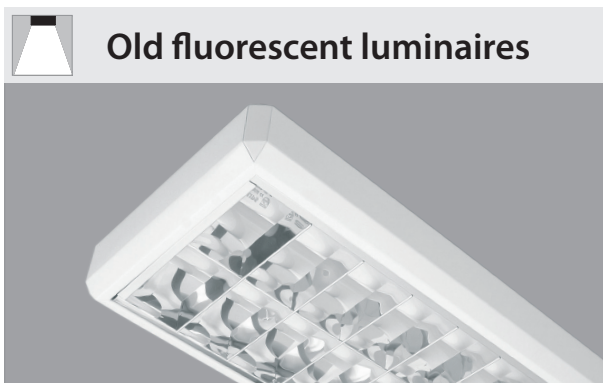

- Nová LED svítidla místo stávajících zářivkových
- + upevňovací otvory na stejných místech
 - + otvory pro přívodní vodiče na stejných místech
 - + rozměry takové, aby se zakryl původní obrys na stropě
 - + odpovídající výkon (světelný tok)

- New LED luminaires instead of the existing fluorescent ones
- + fixing holes in the same places
 - + holes for supply wires in the same places
 - + dimensions to cover the original contour on the ceiling
 - + adequate power (luminous flux)

- Neue LED-Leuchten anstelle der vorhandenen Leuchtstoffröhren
- + Befestigungslöcher an den gleichen Stellen
 - + Löcher für Zuleitungen an den gleichen Stellen
 - + Abmessungen zur Abdeckung der Originalkontur an der Decke
 - + ausreichende Leistung (Lichtstrom)

		Light output	Výkon	Rozměry	Při výrobě možno nastavit Can be set during production	Umístění upevňovacích otvorů Position of mounting holes			
		lm	W	w x l x h		W	a	b	
ZC236/...ZK (2x36 W)	ZCLED3G38L840/REFIT-OPAL	4900	38	295 x 1265 x 45	14..40	185	760	-	4,1
	ZCLED3G38L840/REFIT-MIKRO	4640							
	ZCLED3G38L840/REFIT-MIKRO-C	3940							
ZC258/...ZK (2x58 W)	ZCLED3G61L840/REFIT-OPAL	7900	61	295 x 1565 x 45	49..78	185	1220	610	5
	ZCLED3G61L840/REFIT-MIKRO	7505							
	ZCLED3G61L840/REFIT-MIKRO-C	6320							

	Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)
	TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí) TW - possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC